

Ucpávka Swellseal



Kónická, ve vodě bobtnající gumová zátka pro utěšňování a hydroizolaci otvorů v distančních trubkách bednění.



Typické aplikace

- Ucpávka Swellseal je navržena pro hydroizolaci a utěšňování otvorů v distančních trubkách bednění.

Výhody

- Reverzibilní expanzní vlastnosti při přímém kontaktu se sladkou nebo slanou vodou.
- Vhodné pro všechny typy distančních trubek bednění (plastové, betonové a vláknocementové) s vnitřním průměrem do 20 mm.
- Jednoduchá a snadná instalace.
- Vysoká bobtnavá kapacita: ucpávka Swellseal nabobtná na čtyřnásobek původního objemu při kontaktu se sladkou vodou a na tři a půlnásobek původního objemu při kontaktu s mořskou (slanou) vodou.
- Dobrá celková chemická odolnost*.
- Ucpávky Swellseal jsou odolné vůči naftě, minerálním a rostlinným olejům a tukům.
- Dobrá odolnost vůči úderu.
- Kónický (kuželový) tvar umožňuje jednoduchou instalaci na místo určení.



Popis

Ucpávka Swellseal je vyrobena z pružného, ve vodě bobtnajícího polyuretanového polymeru modré barvy. Ucpávka je určena pro utěšňování otvorů v distančních trubkách bednění. Neobsahuje bentonit ani žádná jiná bobtnavá aditiva. Pokud je ucpávka vložena mezi prefabrikované betonové díly, při následném kontaktu s vodou se rozpíná a tak utěsí spáru. Ucpávka Swellseal má při styku s vodou bobtnavou kapacitu rovnou přibližně čtyřnásobku původního objemu.

Aby bylo zabráněno předčasnému nabobtnání ucpávky, je nutné ji ochránit před deštěm i během aplikace.

Aplikace

1. Vyměte ucpávku Swellseal z blistru.
2. Vložte ucpávku Swellseal do otvoru distanční trubky kuželovitou částí napřed.
3. Zatlačte ucpávku Swellseal směrem dovnitř pomocí tupého dřevěného kolíku příslušné velikosti (průměru). Zatlačte ucpávku dovnitř trubky min. 5 mm pod její okraj.
4. Ucpávka Swellseal může být použita na obou stranách trubky, pokud jsou obě strany přístupné.
5. Uzavřete (vyplňte) otvor ve zdi pomocí nesmrštlivé malty Stado ResiBond FC Standard.

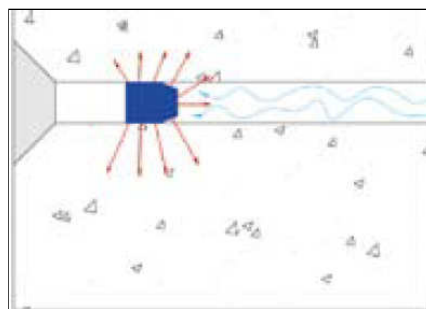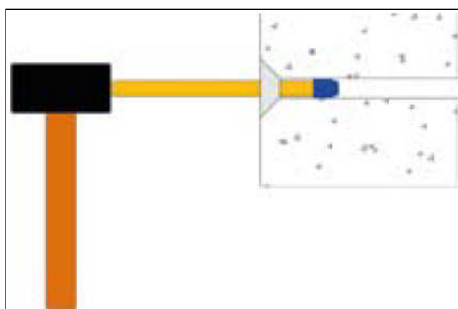

Vlastnost	Hodnota
Rozažná kapacita při styku s vodou	nabobtná na cca čtyřnásobek původního objemu za sucha
Tvrdost, Shore A	cca 45
Pevnost v tahu	cca 0,8 N/mm ²
Protažení do přetržení	cca 100 %
Zápach	bez zápachu

*Speciální aplikace, jako je styk s velmi špinavou vodou nebo chemikáliemi, konzultujte s technickým oddělením firmy STADO CZ s.r.o.

Vzhled

Kónické (kuželovité) modré ucpávky v blistrech.
Rozměry: cca 22 mm průměr x 25 mm délka.

Spotřeba

1 až 2 ucpávky na jeden distanční trubku.

Balení

Ucpávky Swellseal jsou umístěny v blistrech a zabaleny v lepenkových krabicích.
320 ucpávek v jedné krabici.
Hmotnost netto: cca 2,9 kg. Hmotnost brutto: cca 3,9 kg.



Skladování

Ucpávky Swellseal musí být skladovány zakryté, v originálním obalu. Chraňte materiál před vlhkem, mokrem a mrazem.

Při dodržení skladovacích podmínek je životnost výrobku neomezená.

Zdraví a bezpečnost

Ucpávka Swellseal nepředstavuje žádná závažná rizika pro zdraví a bezpečnost práce.
Pro podrobné informace čtěte bezpečnostní list výrobku.

Kontakt

STADO CZ s.r.o.

Tel.: +420 412 517 255

Fax: +420 412 558 125

Mendelova 306/2

405 02 Děčín VII

Česká republika

e-mail: stado@stado.cz

www.stado.cz