SYSTÉM CARBO
Vyztužení prostého nosníku

Pohled

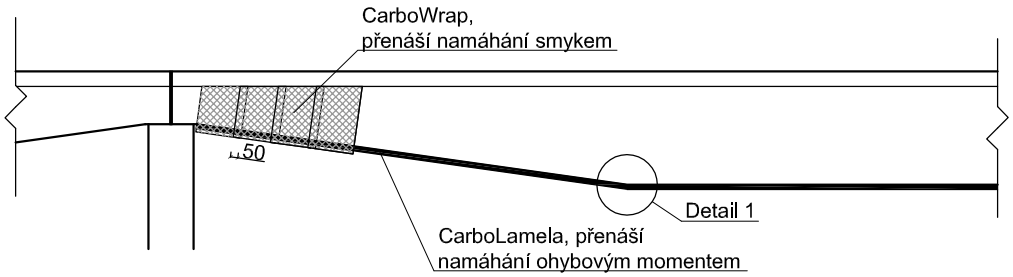

Detail 1 - A
M 1:10

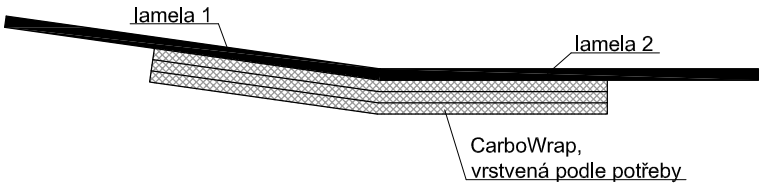

Detail 1 - B
M 1:10

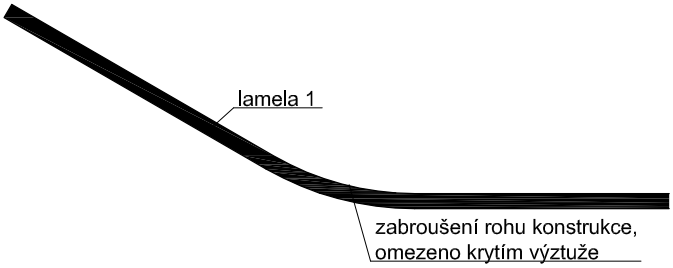

Detail 1 - C
M 1:10

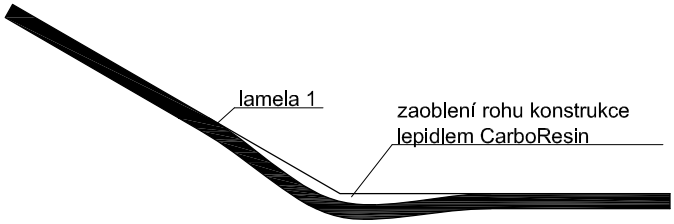

CarboLamely nelze ohýbat přes ostrou hranu, je možné využít jeden z postupů znázorněných výše:

Det. A - lamely se spojí přes roh pomocí tkaniny CarboWrap.
Det. B - roh konstrukce se zabrousí do přijatelného poloměru.
Det. C - provede se reprofilace rohu konstrukce do oblého tvaru pomocí lepidla CarboResin

Typ a rozměry lamel a tkaniny včetně kotevních délek je nutné posoudit statickým výpočtem.

(podrobnosti na www.sanax.cz)

Sanax Group s.r.o
Oldřichovská 16, 405 02, Děčín
tel.: +420 412 517 870
email.: sanax@sanax.cz

SANAX®

Vypracoval: Stanislav Canini	Obsah: Zesílení prostého nosníku s proměnným průřezem.	Datum: 5/2015
Kontroloval: Vladimír Doležal		Měřítko: 1:50
Název výkresu: VYZTUŽOVÁNÍ KONSTRUKCÍ SYSTÉM CARBO		Formát: A4
		Číslo výkresu: 6.2.3
		Část: CFRP materiály