


INJEKTÁŽ TRHLIN

Pružná výplň trhlin

Podle ČSN EN 1504-5 definovány materiály pro tento typ trhlin jako materiály pro poddajnou výplň (D) - polyuretany.

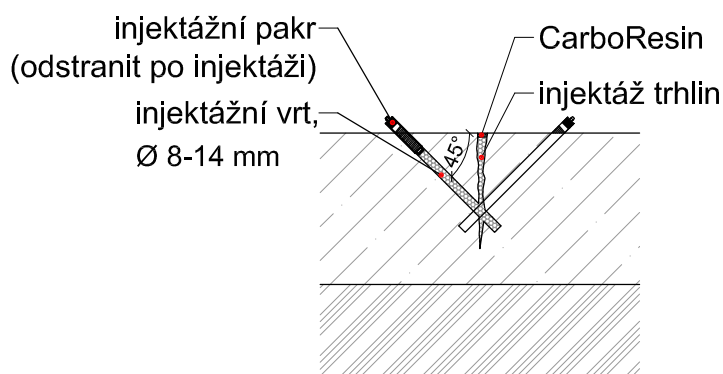

injektážní vrtky jsou v osové vzdálenosti 100 - 150 mm (záleží na podmínkách, lze navýšit až 250 mm)

Injektážní látky: 2-komponentní materiály: Purlnjekt Flex, Purlnjekt 2FH, Purlnjekt SF
1-komponentní materiály: Purlnjekt 1FL

(podrobnosti na www.sanax.cz)

Sanax Group s.r.o
Oldřichovská 16, 405 02, Děčín
tel.: +420 412 517 870
email.: sanax@sanax.cz

SANAX®

Vypracoval: Stanislav Canini	Obsah: Injektáž trhlin - pružná výplň trhlin.	Datum: 5/2015
Kontroloval: Vladimír Doležal		Měřítko: 1:10
Název výkresu: HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ - INJEKTÁŽ TRHLIN		Formát: A4
		Číslo výkresu: 1.1.1
		Část: Trhliny