


INJEKTÁŽ TRHLIN

Vlásečnicové trhliny

V případě, že se jedná o vlásečnicové trhliny nebo je požadavek na nenarušování konstrukce vrtáním, použije se tento způsob injektáže.

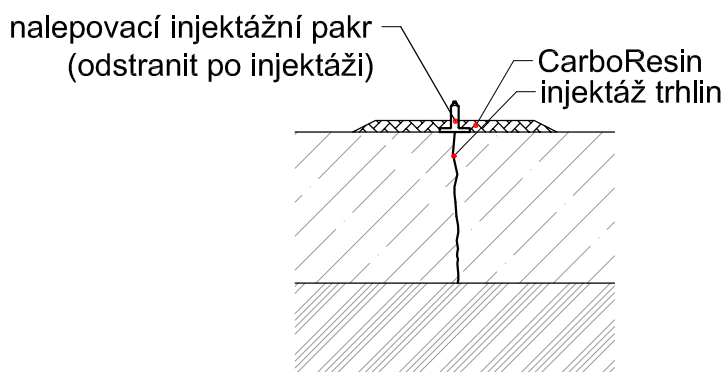

injektážní paky jsou v osové vzdálenosti 100 - 150 mm
(záleží na podmínkách, lze navýšit až 250 mm)

Injektážní látky: ResInjekt E1LV

(podrobnosti na www.sanax.cz)

Sanax Group s.r.o
Oldřichovská 16, 405 02, Děčín
tel.: +420 412 517 870
email.: sanax@sanax.cz

SANAX®

Vypracoval: Stanislav Canini	Obsah: Injektáž trhlin - vlásečnicové trhliny.	Datum: 5/2015
Kontroloval: Vladimír Doležal		Měřítko: 1:10
Název výkresu: HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ - INJEKTÁŽ TRHLIN		Formát: A4
		Číslo výkresu: 1.1.3
		Část: Trhliny